

Normal çaplı implant kullanımının mümkün olmadığı dar kemik genişliği engelini aşmak için kullanılacak One Body Implant

OSSTEM[®]
IMPLANT

MS Implant

- Küçük çaplarda bile yüksek mukavemetli one body implant
- MS narrow ridge / MS denture / MS provisional

Narrow Ridge



Denture



Provisional



Dar kemik genişliği veya dar interdental boşluk için uygun One Body Implant

- Abutment kısmı, mandibular dişler için trimlemeden kron uygulamaya yatkın şekilde tasarlanmıştır (ihtiyaç durumunda trimlenebilir).
- Fixture ve abutment entegre edildiğinden uzun vadeli stabilite yüksektir (bükülme olmaz).



Dar kemik genişliğine sahip dişsiz hastalarda protez uygulamaya yönelik implant

TS, SS, US o-ring sistemleriyle uyumlu



Geçici protezin hemen takılması gerektiğinde kullanılabilen geçici implant

- Kolay çıkarma için küçük yiv (derinlik 0.25) ve işlenmiş yüzeye sahiptir.
- Geçici kullanım için çeşitli klinik vakalara yanıt vermek için boyun bükme ile yol telafisi mümkündür.



MS İmplant yerleřtirmek için özel KIT

OSSTEM[®]
IMPLANT

MS KIT

Lance Drill (2 tip)

- Düz / stoppersız frez
- Fixture yerleřtirme konumunu iřaretlemek için kullanılan frez
- Spesifikasyon : Ø1.5 – 35mm / 38mm
- Ø2.0 dar krette protez yerleřtirme için son frez
- Geçiçi tip implant yerleřtirildiğinde sadece kortikal kemik frezlemesi

Twist Drill (6 tip)

- Düz / stoppersız frez
- Spesifikasyon : Ø1.8 – S / L
Ø2.3 – S / L
Ø2.5 – S / L
- Önerilen rpm : 1,200~1,500rpm

Torque Driver / Machine Driver

- MS implantı yerleřtirirken anahtar / angulduruya baėlanan driver
- Üçgen iřareti implantın enine kesitine uyumlu řekilde kullanılmalıdır
- Narrow ridge/ provisional tip için ve denture tip için ayrılmıřtır.

Narrow ridge / Provisional
tip kullanımını için


Denture tip kullanımını için



Torque Driver Machine Driver



Torque Driver Machine Driver

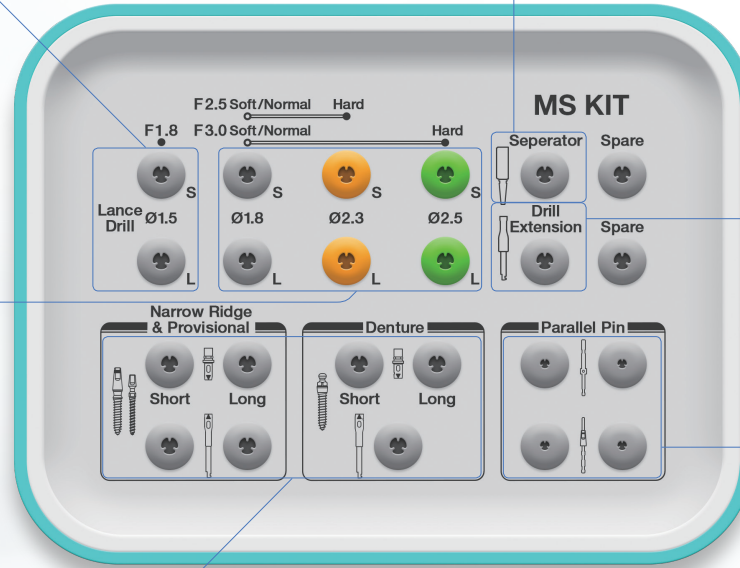

Driver Separator

- Yerleřtirme sırasında driver sıkıřması durumunda, driver separator ile sürücü oluėuna yerleřtirin ve kaldırma prensibi ile ayırın.



Drill Extension

- Drill ve diėer anguldurva aletlerinin boyunun uzatılması için kullanılır (+16.9 mm)



Parallel Pin

- İlk frezlemeden sonra delme deliėinin istenen derinliėe ve yola ulařıp ulařmadıėını kontrol etmek için kullanılan alet
- MSPP : Alt parçanın çapı Ø1.5, Üst parçanın çapı Ø1.8
- MSPPN: Alt parçanın çapı Ø1.5, üst parçanın řekli MS narrow ridge ile aynıdır




MSPP

MSPPN

Alt Plaka Parçaları

Depth Gauge

- Sol : Frezleme sonrasında derinliėi kontrol etmek için kullanılır
- Sağ : MS provisional tip büküm için kullanılır

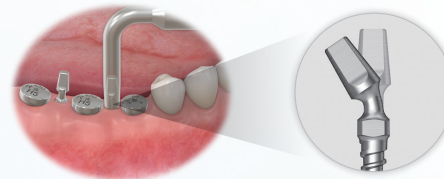

Ratchet Wrench

- Limitsiz tork uygulayabilen anahtar
- Ařırı tork uygulandıėında kemiklerin veya implantın iç hasar görmemesine dikkat edin.

