OSSTEM IMPLANT

OneGuide Sinüs Cerrahisi, Şimdi OneCAS KIT ile Daha Kolay

OneCAS KIT

- Dijital planlama ile implant pozisyonunu belirleme
- OneGuide cerrahi plak yerleştirilmesiyle doğru drilling ve güvenli implantasyon
- CAS KIT Drill sayesinde perforasyon olmadan sinüs kaldırma

Dijital Planlama ile İmplant Pozisyonunu Belirleme

- CT ve ağız-içi ölçü alımı ile implant pozisyonu belirleme ve özelleştirme
- Cerrahinin dijitalde planlandığı gibi gerçekleştirebilmesi için OneGuide modeli hazırlanması



Bilgisayar Üzerinde İmplant Pozisyonu Belirleme



Sinüs için OneGuide Cerrahi Plak Üretme

Cas KIT Drill Sayesinde Perforasyon Olmadan Sinüs Kaldırma

CAS Drill Membran Perforasyonunu Önler





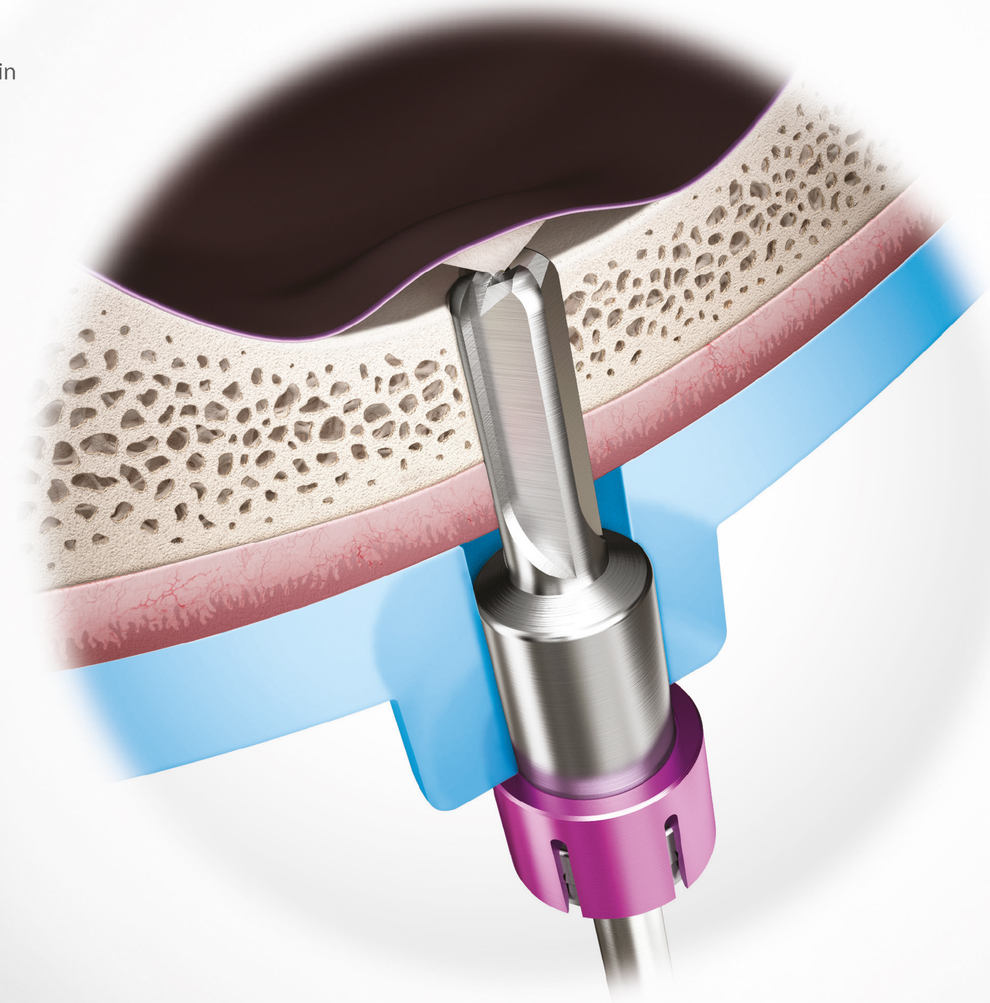

OneGuide ile Doğru Drilling ve Güvenli İmplantasyon

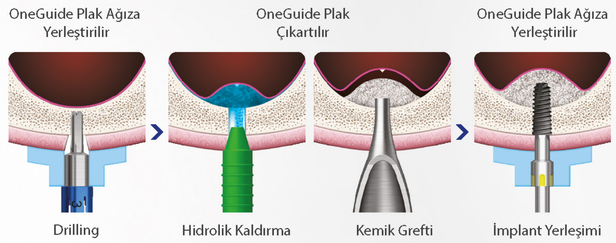

Basitleştirilmiş Sekans ile Kolay Cerrahi

- Kemik kalınlığı 2-10mm olan bölgelerde 7.10 mm'lik drillleme sağlanır
- Stopperlar 1mm'lik parçalar ile kusursuz derinlik kontrolü sağlar

Kalan Kemik Derinliği	7mm	7mm	6mm	~	2mm

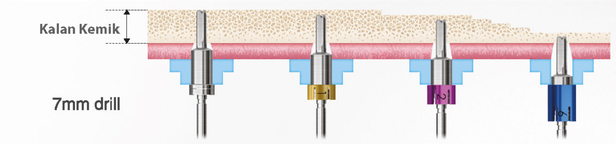

Drilling Derinliği	7mm	6mm	5mm	~	1mm
Stopper	Not needed	1mm	2mm	~	6mm

Drilling Derinliği	10mm	10mm	9mm	8mm

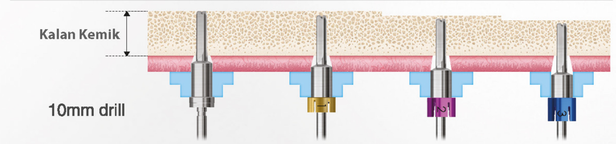

Drilling Derinliği	10mm	9mm	8mm	7mm
Stopper	Not needed	1mm	2mm	3mm

OneCAS KIT Ana Ekipman Kombinasyonu

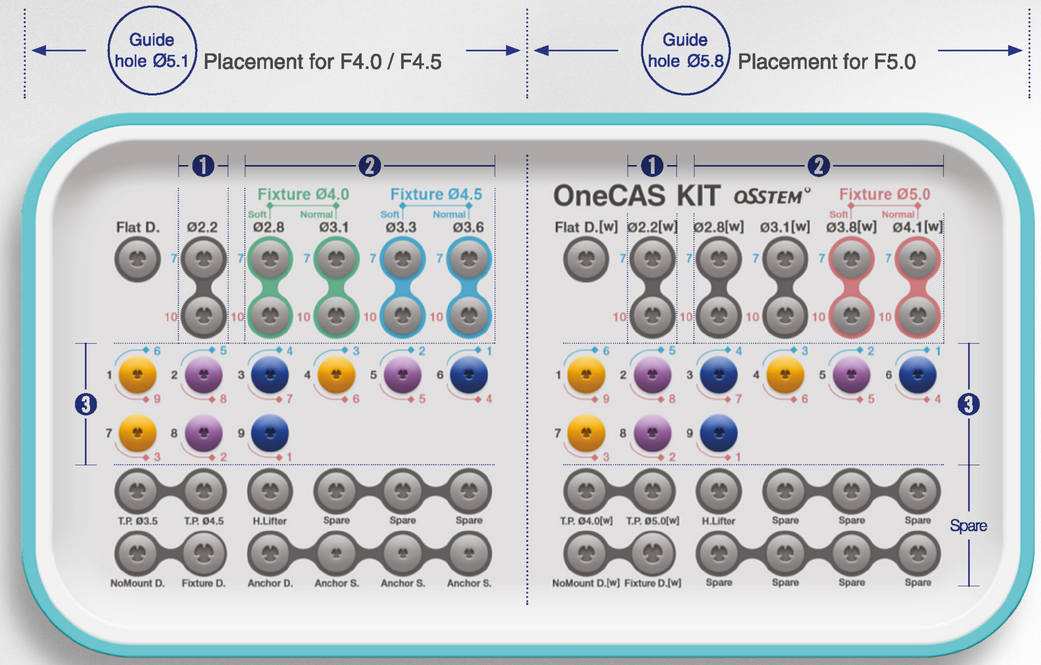

❶ İşaret Frezi (1,200 rpm)

- Uzunluk 7/10mm 2 çeşit
- Guide Derinliği Ø5.1/Ø5.8 2 çeşit
- Kullanmadan önce stopper takınız

❷ OneCAS Drill (800 rpm)

- Uzunluk 7/10mm 2 çeşit
- Guide Derinliği Ø5.1/Ø5.8 2 çeşit
- Kullanmadan önce stopper takınız

❸ Stopper

- Uzunluk 1/9mm 9 çeşit
- Guide Derinliği Ø5.1/Ø5.8 2 çeşit

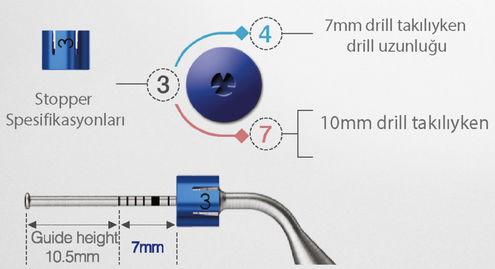

Derinlik ölçer

❹ Other Tools

Hidrolik Membran Kaldırıcı

Bone Carrier

Bone Condenser

OneCAS KIT Sekansı

Kalan Kemik 7mm den az ise

ör: Kalan kemik 4mm ve yumuşak kemik ise ø 4.0 x 8.5 mm Fixture

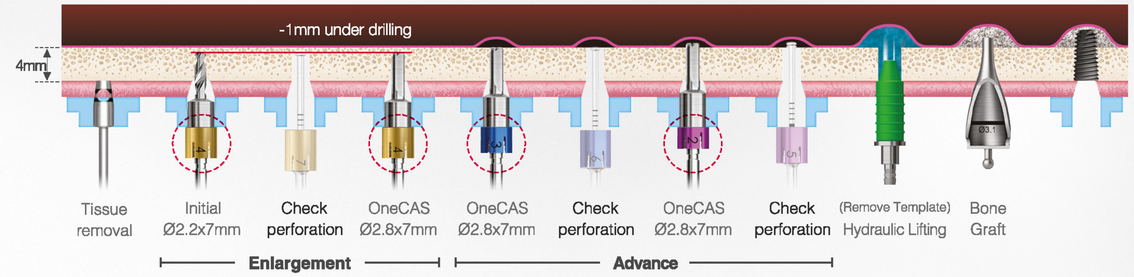

Kalan Kemik 7mm'den fazla 9mm'den az ise

ör: Kalan kemik 8mm ve yumuşak kemik ise ø 4.5 Fixture x 10 mm

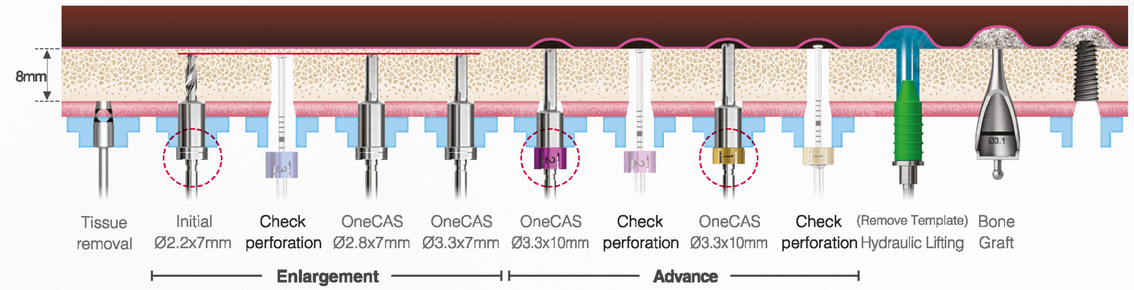

Kalan Kemik 9mm'den fazla 10mm'den az ise

ör: Kalan kemik 9mm ve yumuşak kemik ise ø 5 Fixture x 10 mm (Guide Giriş Yolu ø5.8(w))

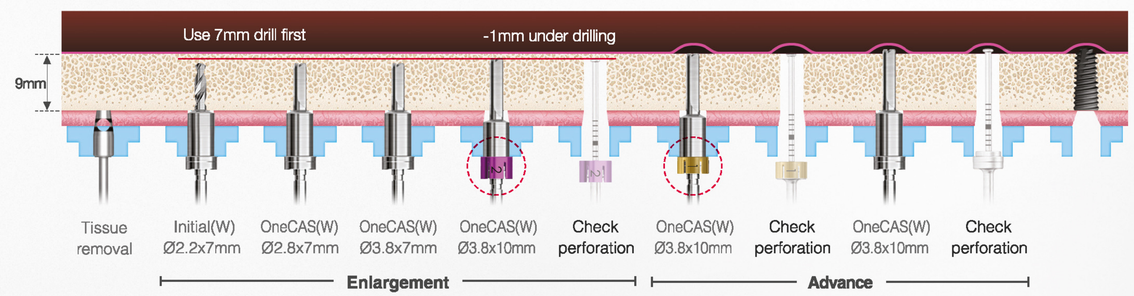

OneCAS Drilling Sekansı

Fixture	Bone	F2.2	F2.8	F3.1	F3.3	F3.6	F3.8(W)	F4.1(W)
Ø4.0	Soft	●	●					
	Normal	●	●	●				
Ø4.5	Soft	●	●		●			
	Normal	●		●		●		
Ø5.0	Soft	●	●				●	
	Normal	●		●				●